
SOLARTISCH

Aufbauanleitung

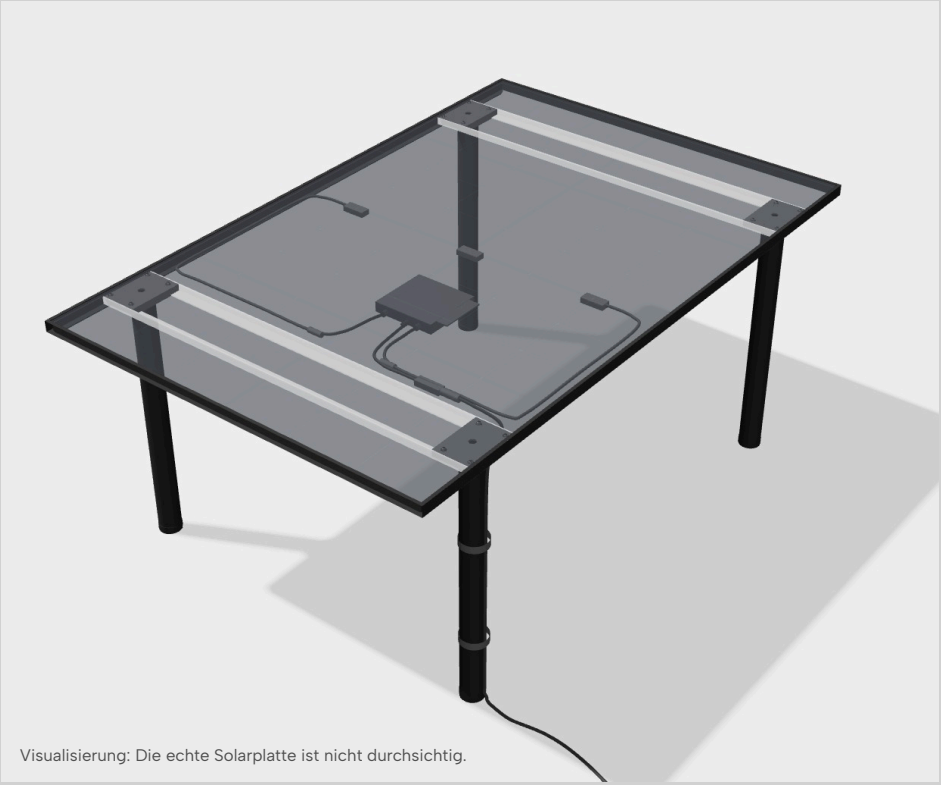

Visualisierung: Die echte Solarplatte ist nicht durchsichtig.

7 Schritte
ca. 15 Minuten


2 Personen
zum Heben und Umdrehen

Kein Werkzeug
Beine von Hand eindrehen


BITTE ZUERST LESEN

Die Sicherheitshinweise stehen in der Bedienungsanleitung, Kapitel 2. Beide Anleitungen aufbewahren.

IM KARTON



A **Tischplatte** × 1
Solarmodul mit Wechselrichter, fertig verkabelt



B **Tischbein** × 4
mit verstellbarem Fuß



C **Netzkabel** × 1
3, 5 oder 10 m, mit Schutzkontakt-Stecker



D **Kabelschlaufe** × 2
hält das Kabel am Tischbein



E **SN-Karte** × 1
Seriennummer für die App



F **Anleitungen**
Aufbau, Bedienung, Kurzanleitung Hoymiles

BEVOR SIE STARTEN

Zu zweit arbeiten. Der Tisch wiegt 31,8 kg. Die Tischplatte nur zu zweit heben und umdrehen und nicht auf einer Ecke absetzen.


Netzstecker erst zum Schluss. Das Solarmodul erzeugt Spannung, sobald Licht darauf fällt.

Nur an eine feste Schutzkontakt-Steckdose mit FI-Schutzschalter anschließen. Keine Mehrfachsteckdose, kein Verlängerungskabel.

Fehlt ein Teil oder ist etwas beschädigt? Bitte nicht aufbauen, sondern uns schreiben oder anrufen.


01 AUSPACKEN


Tischplatte A zu zweit aus dem Karton heben und mit der **Sonnenseite nach unten** ablegen, am besten auf dem Karton. Beine B und Zubehör bereitlegen.

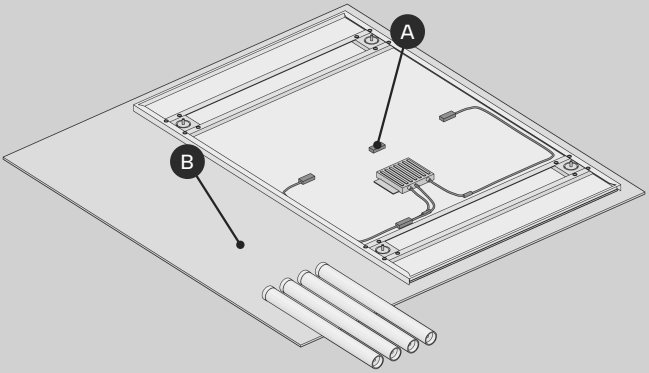

02 BEINE ANSCHRAUBEN


Jedes Bein B auf den Gewindebolzen im Verbindungsstück setzen und im Uhrzeigersinn **handfest** eindrehen. Alle vier Beine.

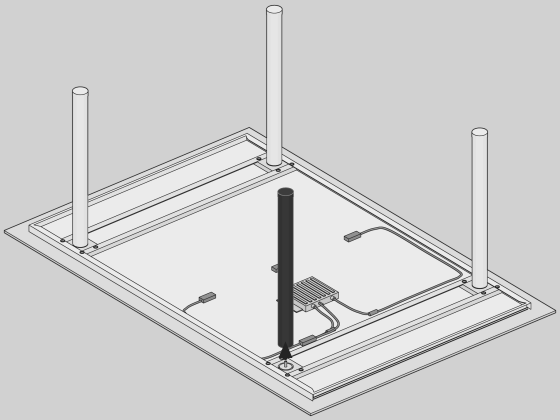




03 AUFSTELLEN

Tisch zu zweit umdrehen und an den gewünschten Platz stellen: **sonnig, eben** und in Reichweite einer Steckdose. Wackelt der Tisch, die Füße nachstellen.

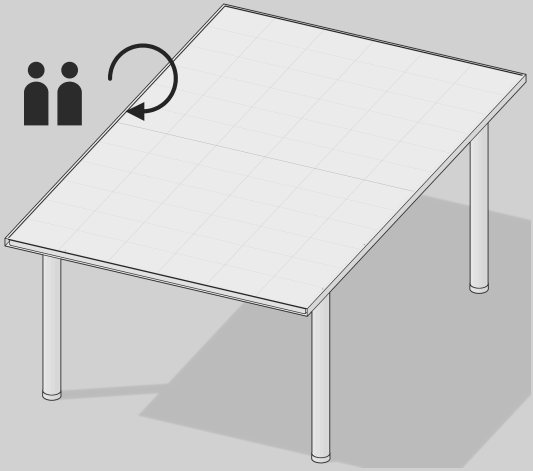

04 KABEL ANKLICKEN


Netzkabel C auf den Stecker des Wechselrichters schieben, bis es **hörbar einrastet**. Der Stecker sitzt unter der Tischplatte am inneren Winkelprofil, auf der Seite des Wechselrichters.

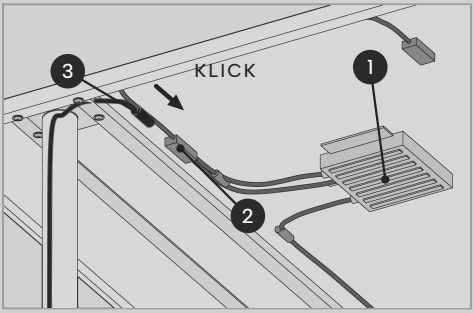

1 Wechselrichter unter der Tischplatte
2 Stecker am inneren Winkelprofil
3 Kupplung des Netzkabels C

05 KABEL AM BEIN FÜHREN

Netzkabel unter der Platte zum nächsten Tischbein führen, dann außen am Bein nach unten und mit den beiden Kabelschlaufen **D** befestigen.

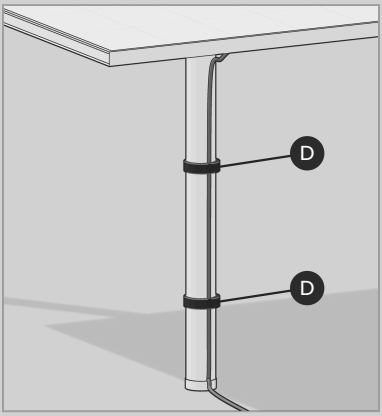




Schlaufe um Bein und Kabel legen und festziehen.

Das Kabel liegt außen am Bein und hängt nirgends durch. Am Boden so verlegen, dass niemand darüber stolpert.


06 EINSTECKEN

Netzstecker in die Steckdose stecken. Bei Tageslicht startet der Wechselrichter von selbst. Nach etwa **fünf Minuten** fließt Strom ins Hausnetz.

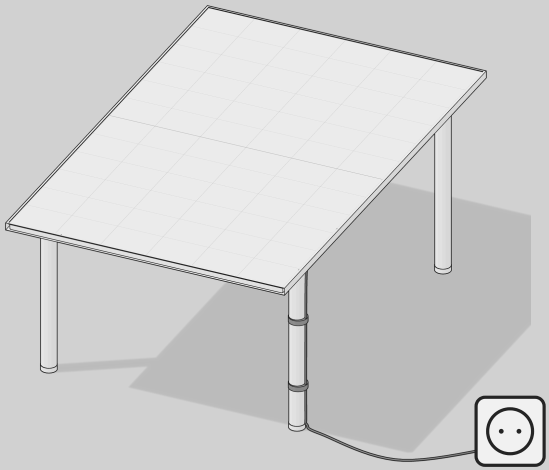

07 APP VERBINDEN

Mit der App **S-Miles Home** von Hoymiles sehen Sie, wie viel Strom Ihr Tisch gerade erzeugt. Richten Sie die App tagsüber ein: Der Wechselrichter ist nur bei Licht eingeschaltet.

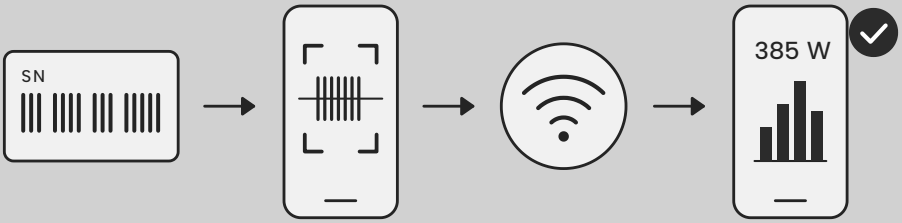

1. **App laden.** „S-Miles Home“ im App Store oder bei Google Play suchen, installieren und ein Konto registrieren.
2. **Tisch hinzufügen.** „System hinzufügen“ antippen, „Mikro-Wechselrichter (WLAN-Version)“ wählen und die Seriennummer von der SN-Karte E scannen.
3. **WLAN einrichten.** Unter „Netzwerkkonfig.“ das Smartphone mit dem WLAN des Wechselrichters verbinden. Es heißt „DTUBI-“ gefolgt von Ziffern, das Passwort steht auf der SN-Karte. Danach Ihr Heim-WLAN auswählen und dessen Passwort eingeben.
4. **Fertig.** Die App zeigt Leistung und Ertrag. Fragt sie nach dem Solarmodul: 1 Modul mit 450 Wp.

GUT ZU WISSEN

- Der Wechselrichter funkt nur im **2,4-GHz-WLAN**. Bei der Einrichtung nah am Tisch bleiben.
- Strom erzeugt der Tisch auch ohne App.
- Die SN-Karte aufbewahren. Das Etikett des Wechselrichters ist unter der Tischplatte verdeckt.
- Jeden Schritt mit Bildern zeigt die Kurzanleitung von Hoymiles im Karton.

FERTIG.

Ihr Solartisch erzeugt jetzt Strom. Geräte, die gerade laufen, nutzen ihn zuerst.

LÄUFT ALLES?

LED AM WECHSELRICHTER	BEDEUTUNG
blinkt grün	Der Tisch erzeugt Strom. Alles in Ordnung.
blinkt rot	Kein Netz. Steckdose und Sicherung prüfen.
aus	Zu wenig Licht, etwa bei Dämmerung und nachts.

Die LED sitzt am Wechselrichter unter der Tischplatte. Bequemer ist der Blick in die App.

NICHT VERGESSEN

Innerhalb eines Monats anmelden. Tragen Sie den Tisch kostenlos im Marktstammdatenregister ein: marktstammdatenregister.de. Angaben: Wechselrichter 500 VA, Modul 450 Wp.

Nach vier Wochen die Beine einmal handfest nachziehen.

Bei Sturmwarnung den Tisch hineinstellen oder sichern.


BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheit, Pflege, Störungen und technische Daten stehen in der Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie sie, bevor Sie den Tisch nutzen.

NOCH FRAGEN?

Wir helfen gern weiter, beim Aufbau und danach.

Telefon	0331 88844-90
E-Mail	shop@naturfeuer.de
Hersteller	NATURFEUER AG · Am Buchhorst 35 B · 14478 Potsdam

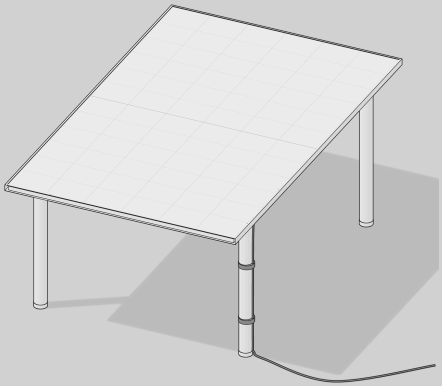

Ab in die Sonne, das wäre doch gelacht –
wir haben dem Solarmodul Beine gemacht!

HIER GEHT'S ZUR WEBSITE

naturfeuer.de

HIER GEHT'S ZUM SHOP

shop.naturfeuer.de